




KT-200

Einstieg
in den Kioskdruck

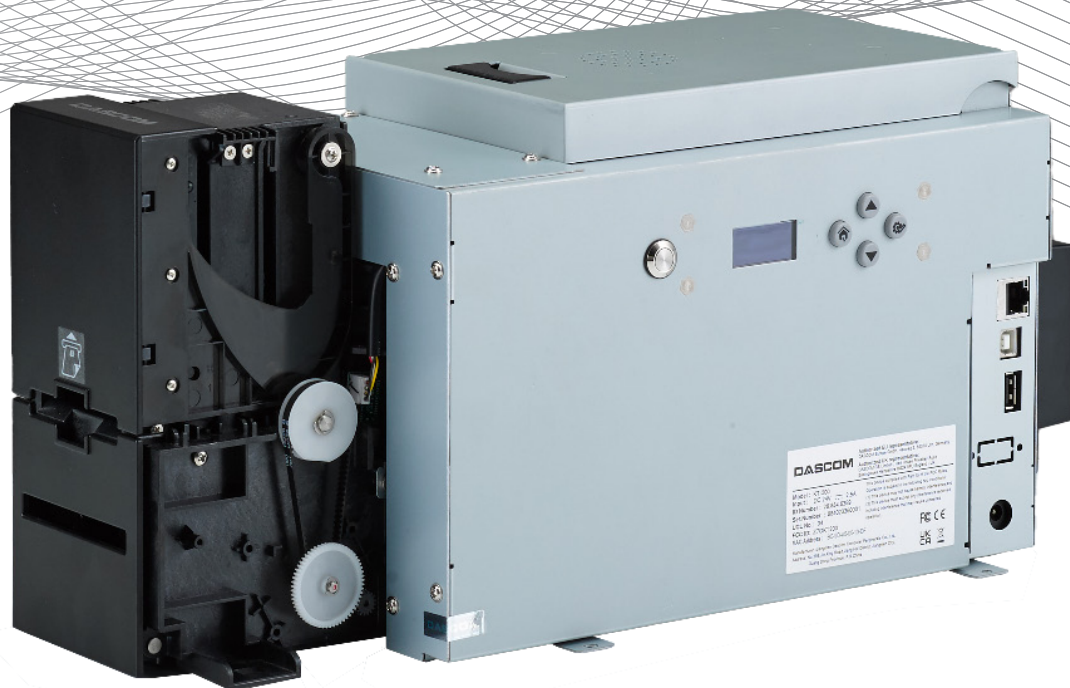

HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- Hochauflösender Druck mit 300 x 1200 dpi
- Spezifisches Design für Kioskanwendungen
- Vollmetallgehäuse
- Verschiedene Modelle (ein- oder doppelseitig)
- Optionales Reinigungsmodul
- Optionale Kassette für die Zufuhr von 200 Karten

KT-200

Der DASCOTM KT-200 ist ein ThermDirekt Kartendrucker, der speziell für Kioskanwendungen entwickelt wurde. Dank seines modularen Aufbaus sind das Druckwerk, die Duplexeinheit und ein Reinigungsmodul in einem Metallgehäuse untergebracht. Sein kompaktes Design benötigt nicht viel Platz und liefert schnelle und gestochen scharfe Ergebnisse. Eine Auflösung von bis zu 300 x 1.200 dpi sorgt für einen Druck mit feinen Details und mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 180 Karten/Stunde in Farbe können auch große Druckaufträge in kurzer Zeit erledigt werden.

Einfach auszutauschende Farbbänder mit hoher Kapazität bilden die Grundlage für sorgenfreies Drucken im täglichen Gebrauch. Aufgrund seiner kompakten Größe nimmt der Drucker nur begrenzten Platz im Kioskautomaten ein.

TECHNISCHE DATEN

Druckmethode	ThermDirekt Druck
Auflösung	bis zu 300 x 1200 dpi
Druckmodi	Einzel- oder doppelseitig, Edge-to-Edge
Druckgeschwindigkeit	Einseitig: 180 Karten/Stunde (YMCKO) oder 900 Karten/Stunde (Monochrom K) Doppelseitig: 135 Karten/Stunde
Schnittstellen	USB (2.0), Ethernet (10/100)
Kartendicke	0,25 - 1,1 mm (10 - 50 mil)
Kartenzufuhr	Automatische Zuführung für 100 Karten/ 200 Karten optional (0,76 mm Dicke) Manuelle Zuführung: einzelne Karte (von vorne oder von hinten)
Kartenausgabe	Einzelne Karte (nach vorne oder nach hinten) Kartenhaltefunktion, automatisches Einziehen der Karte bei Zeitüberschreitung
Kartentypen	PVC, PET, PET-G, ABS, Teslin® 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 Format)
Verbrauchsmaterial	Farbband YMCKO (500 Images), Farbband YMCKOO (400 Images), Farbband YMCKOK (400 Images), Farbband ½YMC KO (600 Images), Farbband K (1.600 Images)
Gewicht	6,2 kg
Abmessungen (für Basismodell)	Single Side: 185 x 225 x 198 mm (B x T x H) Double Side: 185 x 295 x 198 mm (B x T x H)
Geräuscentwicklung	52 dB(A) im Druck 35 dB(A) im Standby
Stromversorgung	Universalnetzteil 100 - 240 V AC - 50/60 Hz
Temperatur	Druck: +15° to +35° C; 35 - 65% Luftfeuchtigkeit Lagerung: -5° C to +70° C; 20 - 70% Luftfeuchtigkeit
Optionale Module	Duplexeinheit Reinigungseinheit Kassette für 200 Karten (Zufuhr)



Das spezielle Design für den Einsatz als Kioskdrucker, der Funktionsbereich (Anzeige und Steuerungstasten), die Anschlüsse und der Stromanschluss sind an der Seite des Druckers angebracht, um dem Benutzer die Integration und den Service zu erleichtern.

Einfache Synchronisierung zur Integration von Einwurf-/Sammelsystemen von Drittanbietern wie Multi-Hopper und interner Kartenverwaltung.

DASCOTM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOTM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047