DC-4100



DC-4100
Geschwindigkeit, Präzision und einfache Bedienung

Der DASCOM DC-4100 wurde für professionelle Anwendungen entwickelt und liefert gestochen scharfe Druckergebnisse sowie beeindruckende Leistung in einem kompakten, modernen Design. Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 200 Karten pro Stunde gewährleistet der DC-4100 einen reibungslosen Workflow – ideal für Unternehmen mit hohem Druckaufkommen. Dank der Ein- und Ausgabekapazität von 100 Karten ist der Stapeldruck ein Kinderspiel.
Das Farbdisplay bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, während USB- und Ethernet-Anschlüsse eine flexible Integration in nahezu jede Umgebung ermöglichen. Er ist zudem encoderfähig und somit ideal für zukunftssichere Sicherheits- und Identifikationslösungen.

Konfigurationen:
- **DC-4100** Single Side Modell
- **DC-4100** Dual Side Modell

3 JAHRE BRING-IN-GARANTIE


Mehr über unsere Serviceleistungen ab Seite 76



Highlights auf einen Blick:

- Hohe Auflösung von **300 x 1200 dpi**
- Hohe Druckgeschwindigkeit mit bis zu **200 Karten/Stunde**
- **Edge-to-Edge** Druck
- Kartenzuführung für **bis zu 100 Karten**
- **Kompaktes Design mit geringem Platzbedarf**
- **Kodierung über USB, Ethernet** oder optionlaes Wi-Fi/Bluetooth

Modellvarianten	Id.-Nr.	unverb. EVP ohne MwSt.*	unverb. EVP inkl. MwSt.*
DASCOM DC-4100 Single Side	28.BCC.6643	1.495,00	1.779,05
DASCOM DC-4100 Dual Side	28.BCC.6644	1.795,00	2.136,05
Erweiterungen			
WiFi/BT Modul	75371 056	159,00	189,21
CardEditor Professional	23046 027	310,50	369,50
Verbrauchsmaterial[1]			
Farbband YMCKO (500 Images)	75376 001	103,50	123,17
Farbband YMCKOK (400 Images)	75376 028	128,00	152,32
Farbband YMCKOO (400 Images)	75376 031	146,25	174,04
Farbband K eco (2.000 Images)	75376 034	25,50	30,35
Farbband K Papier (2.000 Images)	75376 037	28,50	33,92
Farbband Weiß spezial (2.000 Images)	75376 043	52,90	62,96

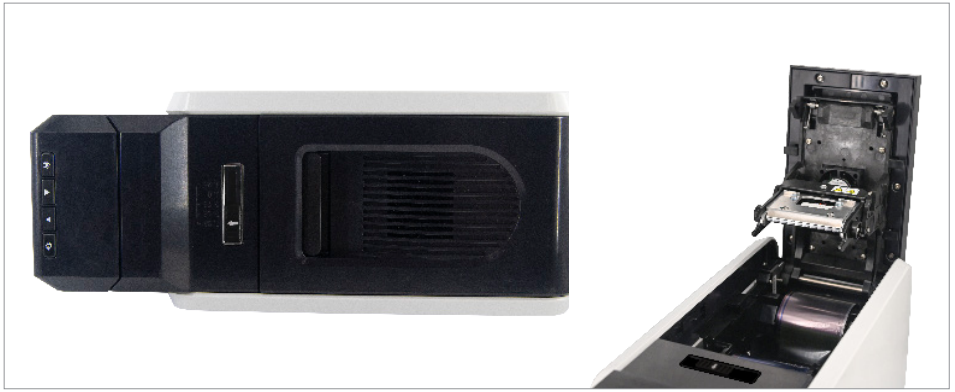

Leistungsmerkmale

Druckmethode: Thermodirekt Druck
Geschwindigkeit: Single Side: 200 Karten/h
Dual Side: 100 Karten/h
Auflösung: 300 x 1200 dpi
Schnittstellen: USB, Ethernet
Kartenformat: ISO ID-1/CR-80
Kartendicke: 0,25–1,25 mm

Tally

* Alle Preise in Euro. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
[1] Weitere Informationen zum Verbrauchsmaterial ab Seite 68.