

3 JAHRE
BRING-IN-
GARANTIE

DASCOM

DC-8600 Pro

Optimierter
Re-Transfer Druck



HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- High Resolution Druck mit 600 dpi
- Schneller Druck für große Druckaufträge
- Vollständiger Over-the-Edge Kartendruck
- Maximale Kartenzufuhr von 450 Karten
- Vorbereitet für Encoder Einbau


DC-8600 Pro

Der DASCOM DC-8600 Pro vereint überragende Druckqualität, enorme Kapazität und modernste Technologie in einem einzigen Gerät und setzt damit neue Maßstäbe im professionellen Kartendruck. Mit seiner beeindruckenden Auflösung von 600 dpi liefert der DC-8600 Pro brillante Ergebnisse – von feinsten Details und gestochen scharfem Text bis hin zu lebendigen Grafiken.

Dank seiner zwei Kartenfächer verarbeitet der DC-8600 Pro bis zu 450 Karten mühelos und effizient. Die XL-Farbbänder mit einer Kapazität von 1.000 Bildern minimieren die Wechselzeiten und gewährleisten maximale Produktivität. Eine optionale Systemkarte erweitert die standardmäßigen USB- und Ethernet-Schnittstellen um WLAN und Bluetooth – für noch mehr Flexibilität und die nahtlose Integration in moderne Arbeitsumgebungen.

TECHNISCHE DATEN

Druckmethode	Re-Transfer Druck
Auflösung	600 dpi
Druckmodi	Single Side, Double Side, Over-the-Edge
Druckgeschwindigkeit	Einseitig: 21 Sek. Doppelseitig: 43 Sek
Schnittstellen	USB (2.0), Ethernet (100BASE-TX), RS-232C, USB Host <i>Optionales System board:</i> USB (2.0), Ethernet (100BASE-TX), RS-232C, USB Host, Dual band WiFi (2,4/5 GHz), Bluetooth 4.0,
Kartendicke	0,5 - 1,25 mm (20 - 50 mil)
Sicherheitslösungen	RFID codiertes Farbband; abschließbarer Kartenbehälter, benutzerdefinierte Wasserzeichen (BMP)
Kartenzufuhr	<i>Standard Modell:</i> Automatische Kartenzufuhr für 250 Karten (0,76 mm Dicke) <i>Modell mit 2. Schacht:</i> Automatische Kartenzufuhr für 250 Karten und weiterer Schacht für 200 Karten Manuelle Zufuhr für einzelne Karten
Kartentypen	PVC, ABS, PET, PET-G, PC 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 Format)
Verbrauchsmaterial	Farbband YMCK (500 oder 1.000 Images), Farbband YMCKH (400 Images), Farbband YMCKK (400 Images), Farbband YMCKI (400 Images), Farbband YMCKSI (350 Images), Transfer Film YMCK (500 oder 1.000 Images) Farbband K (500 Images), Transfer Film K (500 Images)
Reinigung	Reinigungskarte (im Transfer Film enthalten) Reinigungsrolle (im Transfer Film und dem Farbband enthalten)
Gewicht	<i>Standard Modell:</i> 13,3 kg <i>Modell mit 2. Schacht:</i> 15 kg
Abmessungen	<i>Standard Modell:</i> 248 x 339 x 408 mm (B x T x H) <i>Modell mit 2. Schacht:</i> 248 x 466 x 408 mm (B x T x H)
Spannungsversorgung	Universalnetzteil 100 - 240 V AC - 50/60 Hz
Temperatur	Druck: +15° bis +30° C; 35 - 95% Luftfeuchtigkeit Lagerung: +5° C bis +45° C; 35 - 95% Luftfeuchtigkeit
Treiber	Windows 10/11 (32 und 64 Bit), Windows Server 2019/2022, Linux macOS Sonoma (14.x), Sequia (15.x), Tahoe (26.x) für Intel und M Prozessoren Linux
Optionale Encoder	Vorbereitet für Encoder Einbau

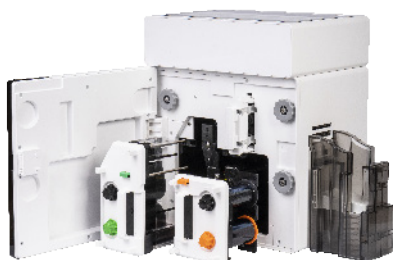

Standard Modell



Modell mit 2. Schacht



System Board

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047